



See online technical sheet

/ DMTBTT

LV Earthing and short-circuiting device for panel boards and cabinets







/ Standards

- CEI 61230

/ Use


Portable device for short-circuiting and earthing an LV switchboard or cabinet fitted with NH00, NH1,2,3 or NH4a fuse links.

/ Areas of activity

-  Electrical distribution
-  Transport
-  Industry
-  Civil security

/ Technical specifications

- Product kind : Dispositif
- Operating voltage (V) : BT (50 V to 1000 V)
- Field of use (environment) : Station office
- Station office : Before electric meter
- Before electric meter : Board
- Cable material : Copper

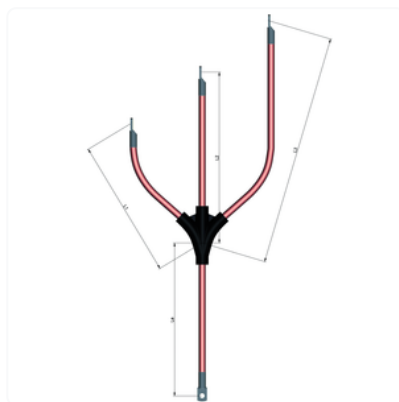

/ Table legend

Other lengths and compositions on request.

Product reference	Composition	Phase(s) cable length (m)	Short-circuit intensity kA/0.5s	Short-circuit intensity kA/1s	Cross-section (mm ²)	Floor cable length (m)	Phase(s) cable cross-section (mm ²)	Weight (kg)
DMTBTT01	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	L1=370mm L2=460mm L3=550mm	8	5,5	25	0,4	25	-
DMTBTT1601	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	L1=300mm L2=500mm L3=700mm	5	3,5	16	0,8	16	-
DMTBTT16xx	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	Sur mesure	5	3,5	16	Sur mesure	16	Dépend du dispositif
DMTBTT2501	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	L1=300mm L2=500mm L3=700mm	8	5,5	25	0,8	25	-
DMTBTT25xx	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	Sur mesure	8	5,5	25	Sur mesure	25	Dépend du dispositif
DMTBTT3501	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	L1=300mm L2=500mm L3=700mm	10	7,2	35	0,8	35	-
DMTBTT35xx	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	Sur mesure	10	7,2	35	Sur mesure	35	Dépend du dispositif
DMTBTT5001	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable	L1=300mm L2=500mm L3=700mm	14	10	50	0,8	50	-
DMTBTT50xx	Ensemble trifurcation à connecteur central serti et rendu étanche par gaine thermorétractable.	Sur mesure	14	10	50	Sur mesure	50	Dépend du dispositif